

Elbląg, dnia 30.10.2018r.

Strona internetowa

Znak sprawy: 40/2018

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro zamieszczonego w BZP w dniu 09.10.2018r pod numerem 632856-N-2018 na wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.: Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu wraz z doposażeniem”.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że ze względu na udzielone odpowiedzi w dniu 30.10.2018r. na pytania Wykonawców, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) wprowadza w dniu 30.10.2018r. zmianę treści SIWZ:

⇒ **W załączniku nr 11 do SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia (poniżej wskazane pkt. otrzymują następującą treść):**

• Dział III pkt. 3.3:

UWAGA!!! Wyszczególniony w pkt. 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia zakres robót jest katalogiem otwartym i może nie zawierać wyszczególnienia wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać wszystkie prace i inne świadczenia, których konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji robót, w tym wynikające z uzasadnionych ze względu na osiągnięcie celu przedmiotu zamówienia zmian w dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania robót, za wyjątkiem wystąpienia w trakcie realizacji prac robót dodatkowych opisanych w pkt. 4.7.2 § 4 Umowy oraz w pkt. 2.8 § 15 Umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ). Wartość w/w prac wliczona jest w wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Wykonawcę Robót w Formularzu Oferty i nie wpływa na jego wysokość.

• Dział IV pkt. 4.8.6:

Wykonawca Robót, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.); Ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach (Dz. U. Z 2013r poz. 21 ze zm.).

Wszystkie materiały i urządzenia powstałe i pozostałe w wyniku rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać lub zbyć, np. złom, kable, stanowiąc będą własność Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy zatrzyma te materiały. Wykonawca Robót zobowiązany jest do przechowania tych materiałów i w razie

decyzji o nie zatrzymywaniu ich przez Zamawiającego do ich wywieżenia i utylizacji na własny koszt. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wywieżenia na swój koszt pozostałych odpadów, gruzu, materiałów i urządzeń pochodzących z prowadzonych w ramach inwestycji robót na legalne wysypisko lub do utylizacji i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie tych czynności. Wykonawca Robót musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat. Inżynier Kontraktu i Zamawiający są uprawnieni do dokonywania w tym zakresie audytu i żądania przekazania kopii stosownych dokumentów.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał demontażu z odzyskiem w szczególności następujących materiałów: stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, sufitów podwieszanych (panele + listwy), odbojnic i odbojoporęczy, sufitów podwieszanych drzwi do windy, zainstalowanego wyposażenia medycznego m.in. medycznych paneli nadłóżkowych, osprzętu elektrycznego i teletechnicznego, armatury sanitarnej, armatury grzewczej, punktów gazów medycznych. Jednocześnie Zamawiający na etapie wykonywanych demontaży zastrzega sobie możliwość wskazania Wykonawcy jeszcze innych istotnych dla niego elementów do „demontażu z odzyskiem”.

Zamawiający wymaga aby Demontaż drzwi od windy w pomieszczeniu 1170 wykonała firma specjalizująca się w pracach związanych z dostawą, instalacją i montażem urządzeń dźwigowych (drzwi do windy wraz ze wszystkimi elementami wykończenia wejścia do windy powinny zostać zdemontowane z odzyskiem i protokołarnie przekazane Zamawiającemu). Żaden element ani mechanizm drzwi nie może zostać uszkodzony podczas demontażu (są to drzwi p.poż. i Zamawiający w przyszłości planuje wykorzystać je – zamontować w innej tego typu windzie znajdującej się na terenie szpitala).

Wszelkie elementy demontowane jako do odzysku będą przez Zamawiającego odbierane z zaplecza budowy – palcu, chyba że Strony (Zamawiający – Wykonawca) uzgodnią inny sposób, miejsce przekazania elementów z odzysku.

- **Dział IV pkt. 4.8.7**

Wykonawca Robót zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapobiegających uszkodzeniu dróg. W szczególności Wykonawca Robót zobowiązany jest do wyboru tras transportu, stosowania takich pojazdów i takiego rozłożenia ładunków, aby ruch pojazdów mechanicznych związanych z realizacją Robót nie doprowadził do uszkodzenia dróg. Ponad powyższe Wykonawca Robót zobowiązany jest do starannego sprzątania dróg dojazdowych, obszaru wokół ogrodzenia oraz Terenu Budowy, w tym ewentualnych miejsc parkingowych przed jego ogrodzeniem i wjazdów na Teren Budowy i zaplecza podczas całego okresu trwania Robót oraz prowadzenia wszelkich działań w trakcie Robót tak, aby zminimalizować utrudnienia dla ludności oraz ograniczenia w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych, a wszelkie koszty z tego tytułu obciążać będą Wykonawcę Robót. Wykonawca Robót zobowiązany jest na własny koszt dokonywać napraw uszkodzeń powierzchni zielonych i utwardzonych (w szczególności dróg, parkingów, chodników, trawników, itp.) powstałych w wyniku prowadzenia wszelkich działań związanych z realizacją budowy (m.in. w skutek wykonywanych robót, dostaw, transportu, rozładunku, itp.)

podczas całego okresu trwania robót. Naprawy w zależności od skali i powstałego zagrożenia będą wykonywane w następujących terminach:

- do 7 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu,
- niezwłocznie (w sytuacjach niebezpiecznych/wyjatkowych),
- w przypadkach uzasadnionych w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym i/lub Inżynierem Kontraktu.

Wykonawca do montażu na dachu pomostów, central wentylacyjnych i belek do montażu wyposażenia medycznego powinien przewidzieć wykonanie drogi tymczasowej pod żuraw kołowy (około 100 mb) szerokości co najmniej 6 m. W ocenie Zamawiającego drogę tymczasową należałoby wykonać w okolicach fontanny. Powyższe koszty Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie oferty. Zamawiający informacyjnie załącza rysunek sieci podziemnej w okolicach fontanny do zabezpieczenia przez Wykonawcę robót na czas wykonania drogi tymczasowej (na rysunku „fontanna” opisana jako „basen”) – załącznik nr 11.13 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

• **Dział IV pkt. 4.8.18:**

Wykonawca Robót zobowiązany jest współpracować z wykonawcami wprowadzonymi na teren budowy przez Zamawiającego, w szczególności z dostawcami sprzętu i wyposażenia medycznego oraz techniczno-socjalnego, i wykonujących na jego zlecenie prace nie będące przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca Robót w miarę możliwości, w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie musiał zapewnić dla nich miejsce na zaplecze budowy i umożliwi podłączenie do mediów. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający oświadcza, że inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku z wykonywanymi pracami, zaś Wykonawca Robót będzie zobowiązany do dołożenia należytej staranności aby prace wykonywane przez innych Wykonawców nie były narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców lub Wykonawcy Robót. Zamawiający dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania innych Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkód w robotach Wykonawcy Robót lub pracach Podwykonawców Wykonawcy Robót, w tym w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za czynności, ani za skutki takich czynności, które są wynikiem działań innych Wykonawców.

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie odpowiadać za prace instalacyjne lub montażowe wykonywane przez wykonawców nie pracujących na zlecenie wykonawcy robót. Zobowiązany jest on jednak w zależności od potrzeb współpracować z wykonawcami/dostawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego (w szczególności wprowadzanymi na teren budowy – w związku z dostawami realizowanymi w ramach Projektu).

• **Dział IV pkt. 4.8.20:**

Wykonawca Robót zobowiązany będzie do naprawy wszelkich uszkodzeń wewnątrz i na zewnątrz budynku powstałych w wyniku prowadzonych prac, będzie musiał

naprawić wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prac związanych z prowadzeniem instalacji poza zakresem opracowania., w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- **Dział IV pkt. 4.16.2:**

W przypadku, gdy nie będzie możliwości zamontowania ościeżnicy stolarki drzwiowej jako "zabudowanej w węgaru ściany" należy zabezpieczyć profile ościeżnic na wys. ok. 0,9m licząc od powierzchni podłogi listwami aluminiowymi wzmacniającymi gr. min. 3mm w kolorze stolarki mocowanymi mechanicznie (estetyczne wykończenie łbów śrub lub wkrętów wpuszczonych w profil listwy), listwy sfazować na zakończeniu górnym. W Przypadku drzwi p.poż. listwy montować tylko do ościeżnic na klej montażowy bez naruszania konstrukcji profili stolarki drzwiowej – montaż listew nie może naruszyć certyfikatów, aprobat i gwarancji drzwi ppoż. i w żaden sposób nie może wpłynąć na właściwości przeciwpożarowe drzwi. Skrzydła drzwiowe należy wykonać jako licujące się (płaski rant drzwi – bez przyłgi). Skrzydło drzwiowe po zamknięciu musi tworzyć jedną płaszczyznę z ościeżnicą.

W trakcie prowadzonych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest w ściankach działowych dla poszerzonych otworów wykonać nadproża.

- **Dział IV pkt. 4.16.3: Dot. parapetów wewnętrznych i zewnętrznych:**

Parapety wewnętrzne - Miejsce po demontażu parapetów należy wyrównać i naprawić za pomocą specjalistycznej masy do naprawy posadzek cementowych. Parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu o grubości 2 cm.

Parapety zewnętrzne - Zamawiający przy wymianie stolarki zewnętrznej nie będzie wymagał nowych parapetów zewnętrznych pod warunkiem, iż po zakończeniu prowadzonych robót będą one zachowane w stanie pierwotnym, nienaruszonym (takim jak w dniu przekazania terenu budowy). W przypadku gdy Wykonawca robót podczas wymiany stolarki uszkodzi istniejące parapety zewnętrzne, wówczas jego obowiązkiem jest ich wymiana wraz z odtworzeniem elewacji naruszonej podczas prowadzonych prac.

- **Dział IV pkt. 4.16.4: Wykończenie ścian:**

4.16.4.1. lateksowe farby akrylowe matowe (kolorystyka wg wzornika NCS – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie składania wniosków materiałowych).

4.16.4.2. płytki ceramiczne o wymiarach 20x20 cm w kolorach jednolitych pastelii matowe (ostateczny wybór płytek oraz kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie składania wniosków materiałowych).

- **Dział IV pkt. 4.16.6:**

~~Nowa żaluzja zewnętrzna sterowana elektrycznie – montaż żaluzji zewnętrznej wykonany w kasie mocowanej do nadproża okiennego (w świetle okna). Należy zastosować izolację ok 3cm z płyty PIR. Skrzynka żaluzji o wymiarach max. 16,5x16,5 cm.~~

W etapie IIa i IIb we wszystkich salach łóżkowych oraz w sali pobytu dziennego zgodnie z dokumentacją projektową (pkt. 7 Opisu technicznego branży budowlanej: architektoniczno-konstrukcyjnej “Rozwiązania zasadniczych elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia ogólnobudowlanego”) na części ściany każdego w/w pomieszczenia należy wykonać całkowicie zmywalną fototapetę obrazującą widok/motyw (kolorystyka oraz widok/motywy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie składania wniosków materiałowych).

Dla zobrazowania zakresu i formy fototapet a także wskazania ciągów mokrych (gdzie zgodnie z dokumentacją projektową ściany należy wyłożyć płytkami na całej powierzchni ściany zajętej przez zabudowę meblową na wysokość 2 m od posadzki) Zamawiający załącza **informacyjnie** wizualizacje w postaci aranżacji meblowych etapów I, IIa i IIb – jako załącznik nr 11.12 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Uwaga: wyposażenie meblowe oraz socjalno-bytowe i medyczne (z wyjątkiem wyposażenia medycznego do wbudowania, tj. kolumny anestezyjologicznej, kolumny chirurgicznej oraz paneli nadłóżkowych, które są dostarczane przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia – załączniki nr 11.9, 11.10 i 11.11 do OPZ) nie są objęte zakresem prowadzonego postępowania na roboty budowlane – nie należy ujmować ich w ofercie (w/w wyposażenie meblowe oraz socjalno-bytowe i medyczne zostanie zakupione w odrębnych postępowaniach przetargowych).

• **Dział IV pkt. 4.16.7 Dot. instalacji elektrycznych i niskoprądowych:**

4.16.7.1. W przypadku wymiany istniejących instalacji (elektrycznych i niskoprądowych) na nowe należy ująć w cenie oferty demontaż starych instalacji oraz należy zapewnić dalsze sprawne działanie tych instalacji w pomieszczeniach nie objętych projektem.

4.16.7.2. Wszystkie istniejące i projektowane przejścia przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniającą. Należy zastosować masę o odporności ogniowej co najmniej zgodną z klasą odporności przegrody pożarowej. Szacunkowa ilość istniejących przejść instalacji teletechnicznych: 40 szt. Szacunkowa ilość istniejących przejść instalacji elektrycznych: 50 szt.

• **Dział IV pkt. 4.16.8 Dot. sygnalizatorów akustycznych:**

Sygnalizatory akustyczne (dot. ich umiejscowienia w schemacie blokowym instalacji SSP) należy włączyć w pętlę alarmową nr 3 na odcinku między centralą CSP a modułem nr 3/13. Należy zastosować sygnalizatory akustyczne adresowalne z baterią. Rysunek z rewizją schematu (rys. TT-7 rew_1) znajduje się w załączniku nr 11.8 do Opisu przedmiotu zamówienia „Dokumenty zamienne i uzupełniające do Dokumentacji Projektowej”.

• **Dział IV pkt. 4.16.13 Dot. opraw oświetleniowych (kolizji z instalacjami pod sufitem podwieszanym):**

Projekt był koordynowany międzybranżowo. Zwracamy jednak uwagę, że pod istniejącym sufitem podwieszanym mogą występować istniejące instalacje, które z uwagi na czynny oddział były niemożliwe do zinwentaryzowania (demontaż istniejącego sufitu był niemożliwy na etapie projektu). Do wyceny należy przyjąć

oprawy LED, spełniające parametry dla opraw wpisanych w projekcie (przy czym obliczenia wymaganego oświetlenia Projektant wykonał w dokumentacji dla lamp zwykłych). Typ i sposób montażu zaprojektowanych opraw opisany jest na rysunkach.

- **Dział IV pkt. 4.16.16 Dot. nośności istniejącego stropu w miejscu montażu i posadowienia pomostu technicznego oraz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych:**

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej bazując na posiadanych dokumentach nośność istniejącego stropu została sprawdzona pod projektowane urządzenia. Z uwagi na informacje pozyskane na etapie ostatnio realizowanej przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i związane z tym obawy w zakresie bezpiecznego posadowienia projektowanych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych na dachu budynków WSZ w Elblągu Zamawiający wprowadza rozwiązanie zamienne proponowane przez Projektanta sprawującego Nadzór Autorski polegające na oparciu podkonstrukcji pod projektowane urządzenia na dachu na stropie poddasza – tak jak dla zaprojektowanej w dokumentacji wytwornicy wody lodowej. Rysunki z zaprojektowaną podkonstrukcją opartą na stropie zostają załączone do dokumentacji przetargowej – **Załączniku nr 11.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Dokumenty zamienne i uzupełniające do dokumentacji projektowej”**.

Zamiast cokołów ceglanych zaprojektowanych w pomieszczeniu technicznym 1176 (w budynku B pomiędzy osiami 10b i 12b) należy wykonać cokoły żelbetowe wylewane po obwodzie centrali z ewentualnymi poprzeczkami. Wykonanie nowych płyt żelbetowych pod nowymi centralami jest niedopuszczalne z uwagi na obciążenia istniejącego stropu.

- **Dział IV pkt. 4.16.21 Dot. gaśnic:**

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż gaśnic są w zakresie robót wykonawcy.

- **Dział IV pkt. 4.16.22 Dot. wizualizacji systemu sygnalizacji pożaru:**

Zamawiający informuje, że zakres robót obejmuje wykonanie i dodanie wizualizacji systemu sygnalizacji pożaru.

- **Dział IV pkt. 4.16.23 Dot. klatek schodowych:**


Zamawiający informuje, że jeżeli podczas robót budowlanych prowadzonych w ramach przedmiotowego zamówienia nastąpi ingerencja w którąkolwiek klatkę schodową bądź do pomieszczenia znajdującego się poza zakresem inwestycji np. w miejscu zamurowania drzwi, w miejscach przekuć lub przeprowadzania instalacji – wówczas Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zniszczeń, wykończenia (otynkowania i wyszpachlowania) zamurowanych otworów lub przebić oraz wymalowania ścian w kolorze zgodnym z kolorystyką danego pomieszczenia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- **Dział IV pkt. 4.16.24 Dot. robót konstrukcyjnych:**

Zamawiający w trakcie wykonywania robót budowlanych przewiduje naprawy konstrukcji, tynków w związku ze stwierdzonymi pęknięciami elementów konstrukcyjnych (m.in. podciągu, ścian, nadproży) w pomieszczeniu m.in. wentylatorki (pom. 1176).

Poniżej zdjęcia obrazujące spękania elementów konstrukcyjnych po wykonaniu odkrywek:



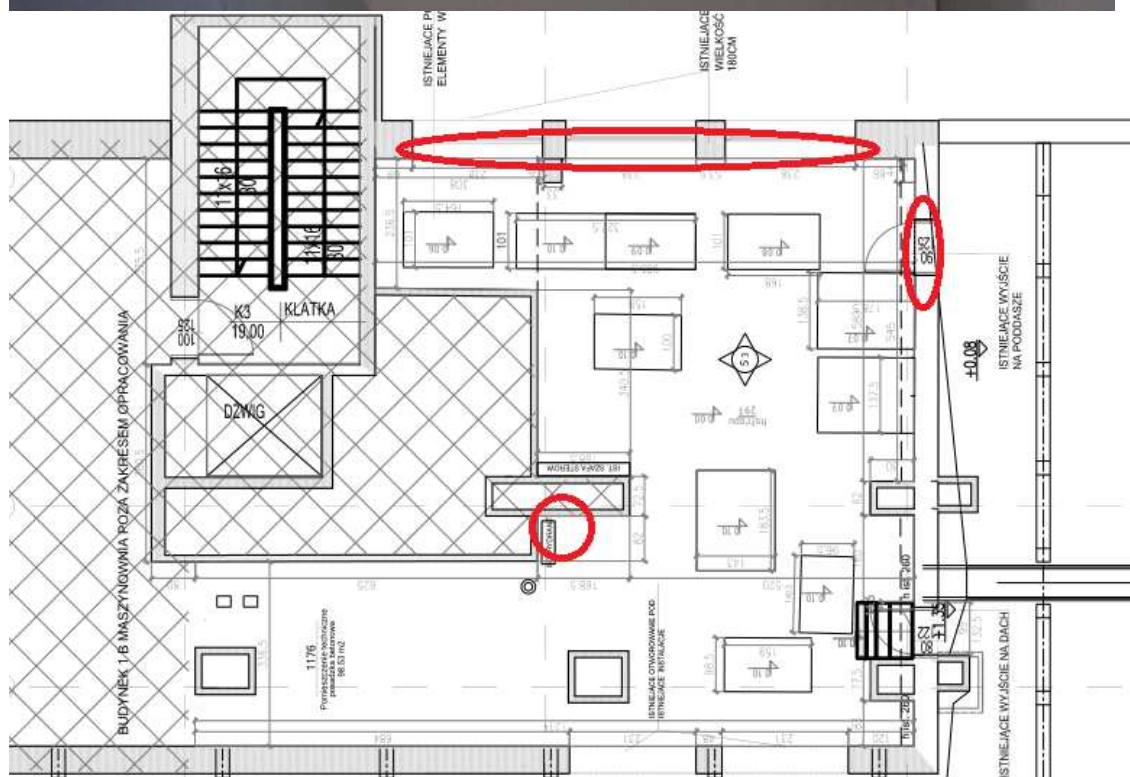

Na czerwono zaznaczono/wskazano najbardziej widoczne miejsca.

Dla poprawnego wykonania naprawy tynków Wykonawca będzie zobowiązany do poszerzenia odcuń na etapie robót budowlanych i skonsultować z Projektantem sposób naprawy.

Do oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym należy przyjąć naprawę popękanych ścian, tj. wypełnienie np. zaprawą klejową a miejsca spękane wyłożyć siatką tynkarską i otynkować.

- **Dział IV pkt. 4.16.25 Dot. zasilania rolet:**

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest wykonać zasilanie rolet zewnętrznych. Według oznaczeń na rysunkach w etapie I zasilanie należy doprowadzić do nowych rolet w pomieszczeniach: 1181D – 1 sztuka, 1180 – 2 sztuki, 1178 – 1 sztuka, 1172 – 3 sztuki. Zasilanie pokazano na rysunku E02 branży elektrycznej. Istniejące rolety według oznaczeń na rysunkach (U2) należy pozostawić w pomieszczeniach: 1178 – 1 sztuka, 1176 – 5 sztuk. Razem 6 sztuk istniejących rolet do pozostawienia i zabezpieczenia podczas prac budowlanych.

W etapie IIa należy doprowadzić zasilanie do dwóch rolet zewnętrznych zlokalizowanych w pomieszczeniach 1146 i 1145.

W etapie IIb w dokumentacji nie ma rolet zewnętrznych.

Rolety zewnętrzne i rolety wewnętrzne (dostawa i montaż) będą stanowiły przedmiot odrębnego postępowania przetargowego – nie będą wykonywane w ramach niniejszego zamówienia (nie należy ich ujmować w ofercie na roboty budowlane).

- **Dział IV pkt. 4.16.26. Dot. nawietrzaków:**

Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania samych nawietrzaków we wskazanych w projekcie oknach. Zgodnie z dokumentacją w ofercie należy również przyjąć wymianę wskazanej stolarki okiennej na stolarkę p.poż. (granica stref pożarowych). Ponadto we wszystkich oknach znajdujących się w obszarze objętym zakresem inwestycji (zarówno w oknach istniejących – nie wymienianych oraz tych nowych – wymienianych) należy wymienić parapety wewnętrzne zgodnie z dokumentacją projektową oraz pkt. 4.16.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

Nawietrzaki muszą zostać dobrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym na etapie składania wniosków materiałowych tak, aby nie kolidowały z istniejącymi żaluzjami zewnętrznymi, które nie są przewidziane do wymiany. Istniejące żaluzje zewnętrzne muszą zostać odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę na czas prowadzonych robót budowlanych.

- **Dział IV pkt. 4.16.27. Dot. izolacji instalacji i wentylacji:**

W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przełożenia wełny mineralnej na całej powierzchni w zakresie której planowane są prace związane z montażem instalacji oraz wentylacji a także dojście – dostarczenie w dane miejsce instalacji np. kanałów wentylacyjnych (szacunkowo przyjęto 10%) oraz

wykonanie paraizolacji z foli w przestrzeni stropodachu wentylowanego – zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej.

Niemniej Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia/uzupełnienia wełny mineralnej według rzeczywistej potrzeby – w ilości zależnej od zniszczeń dokonanych podczas prowadzonych robót budowlano-instalacyjnych (nawet jeżeli będzie to więcej niż szacunkowa wartość wskazana przez Projektanta w dokumentacji). Tak więc Wykonawca powinien ocenić i do oferty przyjąć ilość niezbędną do odtworzenia/uzupełnienia wełny mineralnej w przestrzeni stropodachu wentylowanego.

- **Zapis po pkt. 4.16.27 (zestawienia dokumentów zawartych w Załączniku nr 11.8 do OPZ)**

Załącznik nr 11.8 do OPZ – Dokumenty zamienne i uzupełniające do Dokumentacji Projektowej, zawiera:

1. Specyfikację sufitu kasetonowego zmywalnego
2. Oświadczenie rzeczoznawczy p.poż.
3. Rysunki z zaprojektowaną podkonstrukcją opartą na stropie (Rysunek K01 –etap IIa; Rysunek K01 – etap IIb)
4. Rys.EN.07_TT-7 rew_1 (schemat instalacji niskoprądowych)
5. Rysunek rewizyjny A09 z dnia 29.10.2018r. – Rzut sufitów I piętra_budynek 1C_Trakt Porodowy

Załącznik nr 11.12 do OPZ – wizualizacje aranżacji meblowych etapu I, IIa i IIb (załącznik ten ma na celu tylko funkcję informacyjną dla zobrazowania zakresu i formy fototapet a także wskazania ciągów mokrych – nie wchodzi w zakres prac objętych przedmiotowym postępowaniem przetargowym), zawiera:

1. Aranżacja _wyp meblowe_etap I
2. Aranżacja _wyp meblowe_etap IIa
3. Aranżacja _wyp meblowe_etap IIb

Załącznik nr 11.13 do OPZ – zawiera:

1. Rysunek sieci podziemnej w okolicach fontanny (rysunek informacyjny/poglądowy).

- **Dział V, pkt. 5.2.**

Skorygowano nieprawidłową numerację

Było: 6.2 Etap II A – Oddział Położniczy)

Zmieniono na: **5.2 Etap II A – Oddział Położniczy**

- **Dział V (zapis na końcu działu):**

UWAGA!!! Zamawiający informuje, iż rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami branżowymi oraz przedmiarami.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej, tj. opracowania w formie rysunkowej, dokumentacja opisowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary wzajemnie się uzupełniają i należy traktować je jako całość projektu. Wszystkie elementy dokumentacji łącznie (rysunki, opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary) tworzą zakres, który Wykonawca robót zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia (z wyłączeniem wyposażenia, o którym mowa w pkt. 4.16.6 Opisu Przedmiotu Zamówienia – nie wchodzi ono w zakres realizacji robót budowlanych, zostanie zakupione w odrębnych postępowaniach przetargowych).

- Punkt 10. Spis załączników

Załącznik nr 11.1 – Projekt Budowlany – Etap I

Załącznik nr 11.2 – Projekt Wykonawczy – Etap I

Załącznik nr 11.3 – Projekt Budowlany – Etap IIa

Załącznik nr 11.4 – Projekt Wykonawczy – Etap IIa

Załącznik nr 11.5 – Projekt Budowlany – Etap IIb

Załącznik nr 11.6 – Projekt Wykonawczy – Etap IIb

**Załącznik nr 11.7 – Decyzje pozwolenia na budowę (Decyzja nr 417/2017;
Decyzja 42/2018; Decyzja 41/2018)**

Załącznik nr 11.8 – Dokumenty zamienne i uzupełniające do dokumentacji projektowej

Załącznik nr 11.9 – Specyfikacja Techniczna. Panele nadłóżkowe

Załącznik nr 11.10 – Specyfikacja Techniczna. Kolumna anestezjologiczna

Załącznik nr 11.11 – Specyfikacja Techniczna. Kolumna chirurgiczna

Załącznik nr 11.12 – Wizualizacje aranżacji meblowych dla etapu I, IIa i IIb (wizualizacje/aranżacje meblowe zostały załączone wyłącznie jako materiał informacyjny/poglądowy)

Załącznik nr 11.13 – rysunek sieci podziemnej w okolicach fontanny (sieci do zabezpieczenia przez Wykonawcę robót na czas wykonania drogi tymczasowej pod żurawia – rysunek informacyjny/poglądowy)

Do Opisu Przedmiotu Zamówienia zostały dodane załączniki: Załącznik nr 11.12 – Wizualizacje aranżacji meblowych dla etapu I, IIa i IIb (wizualizacje/aranżacje meblowe zostały załączone wyłącznie jako materiał informacyjny/poglądowy) oraz Załącznik nr 11.13 – rysunek sieci podziemnej w okolicach fontanny (sieci do zabezpieczenia przez Wykonawcę robót na czas wykonania drogi tymczasowej pod żurawia – rysunek informacyjny/poglądowy)

⇒ **Do załącznika nr 11.8 do Opisu przedmiotu zamówienia „Dokumenty zamienne i uzupełniające do dokumentacji projektowej” został dodany rysunek:**

Rysunek rewizyjny A.09_C_etap I_rzut sufitów_REW z dn 29.10.18r.

⇒ **W załączniku nr 11.10 do Opisu przedmiotu zamówienia „Specyfikacja techniczna –Kolumna anestezjologiczna”**

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – w pkt. 8 i 12 zmieniono/ doprecyzowano treść

⇒ **W załączniku nr 11.11 do Opisu przedmiotu zamówienia „Specyfikacja techniczna – Kolumna chirurgiczna”**

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – w pkt. 8 zmieniono/ doprecyzowano treść

➤ **W treści SIWZ:**

- w pkt. 10.3 SIWZ zmieniono datę z 05.11.2018r. na 09.11.2018r.
- w pkt. 11.1 oraz 11.3 SIWZ zmieniono datę z 05.11.2018r. na dzień 09.11.2018r.

UWAGA!

Wyżej wymienioną treść należy traktować jako wskazanie miejsc gdzie nastąpiły zmiany.

Nową treść SIWZ wraz z poszczególnymi załącznikami do SIWZ Zamawiający załącza na stronie internetowej.

W celu ułatwienia wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany ogłoszenia zamieszczonego w BZP i przedłuża termin składania ofert na dzień 09.11.2018r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert ulega równocześnie zmianie na dzień 09.11.2018r. godz. 10:30.

Treść „zmiany ogłoszenia” oraz informacje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert – w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładkach do niniejszego postępowania.

Pozostała treść SIWZ na dzień 30.10.2018r. pozostaje bez zmian.