


Detal 9	DETAL OBRÓBKİ OŚCIEŻY OKIENNYCH
---------	---------------------------------

## DETAL OBRÓBKİ OŚCIEŻY OKIENNYCH

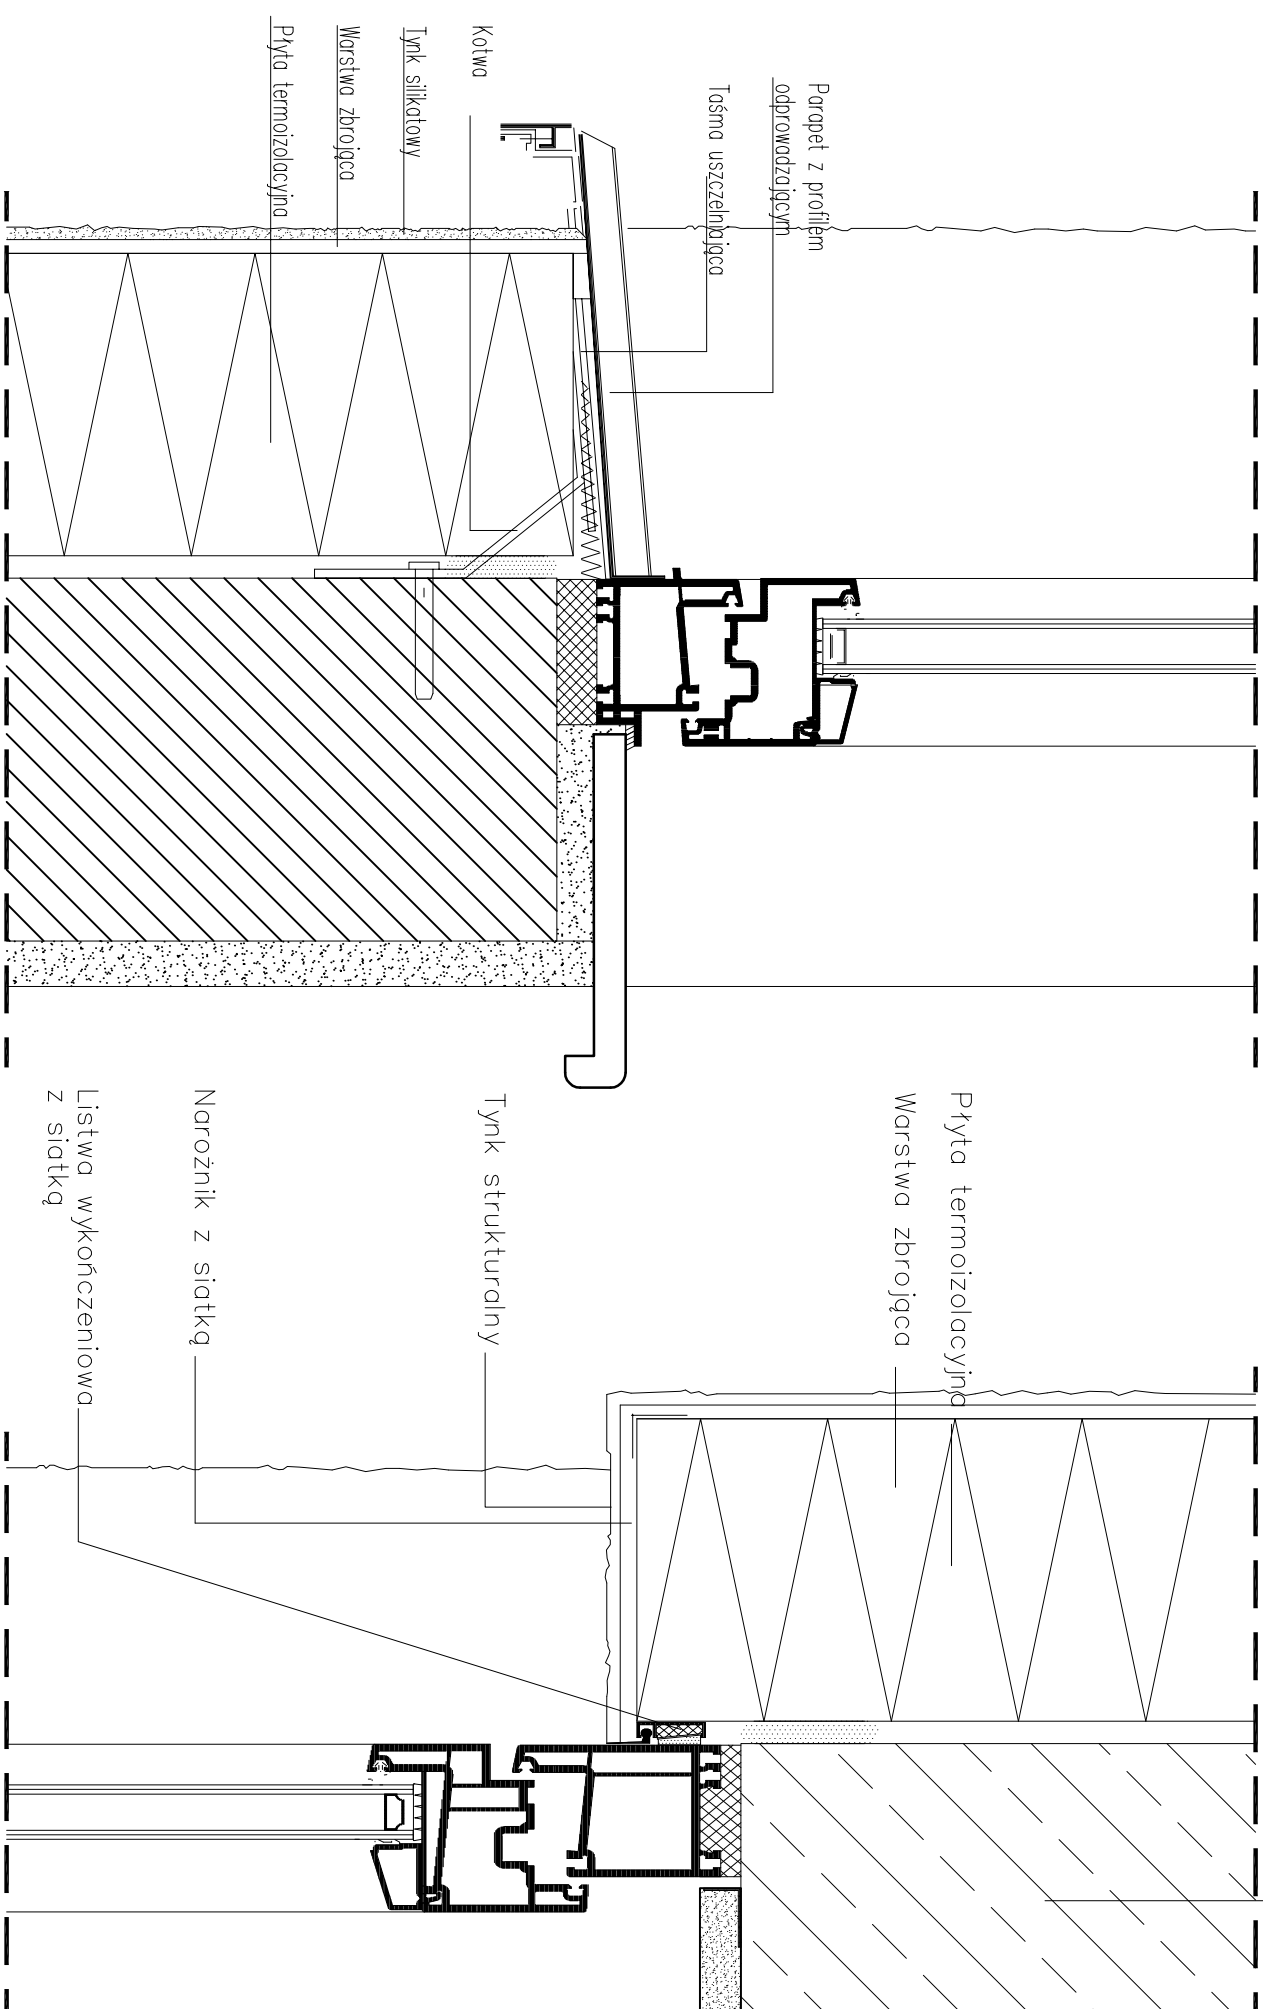

Przed montażem okna ościeże oczyścić i wyrównać. Usunąć z powierzchni pył i gruz a także pozostałości po demontażu starych okien np. stary materiał uszczelniający.

Ewentualne ubytki w ościeżu należy uzupełnić - duże ubytki zaprawą, mniejsze pianką montażową.

Przed nakładaniem pianki powierzchnię ościeża zwilżyć lekko wodą co zwiększy przyczepność do muru.

Piankę montażową nanosić przy dodatniej temperaturze.

Aby okno od dołu miało solidne podparcie mechaniczne konieczny jest montaż listwy podokiennej.

**PRZY MONTAŻU OKIEN NALEŻY ZASTOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI.**

**RYСУNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.**

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON"		BRANŻA:	ARCH.
10 - 672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125		SKALA:	1:5
OBIEKT:	WSZ - PAMIŁON WIELOFUNKCYJNY	DATA:	03.2013
ADRES:	WSZ Ehbqg, ul. Królewiecka 146, dz. nr 6/4	NR RYS.:	D-9
TEMAT:	Data 9: obrotka osieczy okiennych	PROJ. BUDOWLANY	
PROJEKTANT:	ing inż. arch. Marian Ceynowa	Upr. bud. nr: 53/99/0L	
SPRAWDZAJĄCY:	ing inż. arch. Ireneu Malinowska-Klimek	Upr. bud. nr: 3/IMMKK/2008	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Donata Forczykowska	Upr. bud. nr:	